HC leeg - Dig bon de commande vide

Last Modified on 24/01/2023 8:23 am EST

bestelbon_digicalmio.pdf

DeCeunynck

Bestelformulier - Formulaire de commande

Digical / Mio

Referentie Klant / Référence client	Stempel opticien / Cachet du point de vente

❑ Bestelling / Commande ❑ Dikteberekening / Etude-Devis ❑ Montage DC

	EDP Code	ø	Kleur Couleur	Coating	Sfeer Sphère	Cilinder Cylindre	As Axe	Additie Addition	Prisma Prisme	Basis Base
RO/OD										
LO/OG										

MIO:

				of meting ou mesure	
Afstand oog - brillenglas Distance verre - oeil	❑ kort courte	❑ normaal normale	❑ lang longue	❑❑❑	
Inclinatiehoek van het montuur Angle d'inclinaison de la monture		❑ normaal normal	❑ geïnclineerd incliné	❑❑❑	(0° - 25°)
Krommingshoek van het montuur Angle de galbe de la monture		❑ normaal normal	❑ gekromd galbé	❑❑❑	(0° - 25°)

Grootte van de drager / Taille du porteur ❑ < 1.60m ❑ 1.60 - 1.80m ❑ > 1.80m

Of leesafstand / Ou distance de lecture ❑❑ cm

Of decentratie van het NZ / ou décentrement VP RO: ❑❑ / 10mm LO: ❑❑ / 10mm

Montuur gegevens / Cotes monture	
A:	B:
E:	C:

Montuur & montagegegevens in boxing formaat
Monture & montage en format boxing

Montage gegevens / Cotes montage	
PDr / PDd:	PDl / PDg:
Hr / Hd:	Hl / Hg:

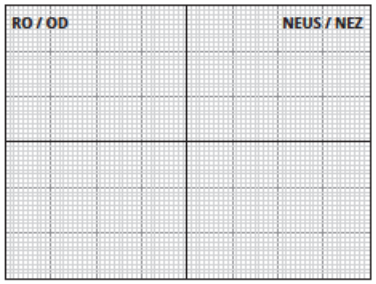

Type montage / Type de montage		
❑ Nylon	❑ Metaal Métal	❑ Glasbril Percée
❑ Cellulo		❑ RIM

Gewenste minimum dikte / Epaisseur minimum souhaitée	
Rand / bord:	❑❑❑ / 10mm
Aan het Boorgat Au trou perçage:	❑❑❑ / 10mm

Opmerkingen:

Commentaires:

DUIDELIJK IN DRUKLETTERS INVULLEN AUB! - ECRIVEZ S.V.P. EN LETTRES D'IMPRIMERIE BIEN LISIBLE!

De Ceunynck & Co nv. - Brandekensweg 2b - 2627 Schelle - T. 03 870 37 37 - F. 0800 13736 - www.deceunynck.be

bondecommande_digicalmio.pdf

DeCeunynck

Bestelformulier - Formulaire de commande

Digical / Mio

Referentie Klant / Référence client	Stempel opticien / Cachet du point de vente

❑ Bestelling / Commande ❑ Dikteberekening / Etude-Devis ❑ Montage DC

	EDP Code	ø	Kleur Couleur	Coating	Sfeer Sphère	Cilinder Cylindre	As Axe	Additie Addition	Prisma Prisme	Basis Base
RO/OD										
LO/OG										

MIO:

				of meting ou mesure	
Afstand oog - brillenglas Distance verre - oeil	☐ kort courte	☐ normaal normale	☐ lang longue	☐☐☐	
Inclinatiehoek van het montuur Angle d'inclinaison de la monture		☐ normaal normal	☐ geïnclineerd incliné	☐☐☐	(0° - 25°)
Krommingshoek van het montuur Angle de galbe de la monture		☐ normaal normal	☐ gekromd galbé	☐☐☐	(0° - 25°)

Grootte van de drager / Taille du porteur ☐ < 1.60m ☐ 1.60 - 1.80m ☐ > 1.80m

Of leesafstand / Ou distance de lecture ☐☐ cm

Of decentratie van het NZ / ou décentrement VP RO: ☐☐ / 10mm LO: ☐☐ / 10mm

Montuur gegevens / Cotes monture	
A:	B:
E:	C:

Montuur & montagegegevens in boxing formaat
Monture & montage en format boxing

Montage gegevens / Cotes montage	
PDr / PDd:	PDl / PDg:
Hr / Hd:	Hl / Hg:

RO / OD	NEUS / NEZ

Type montage / Type de montage		
❐ Nylon	❐ Metaal Métal	❐ Glasbril Percée
❐ Cellulo		❐ RIM

Gewenste minimum dikte / Epaisseur minimum souhaitée	
Rand / bord:	☐☐☐ / 10mm
Aan het Boorgat Au trou perçage:	☐☐☐ / 10mm

Opmerkingen:
Commentaires:

DUIDELIJK IN DRUKLETTERS INVULLEN AUB! - ECRIVEZ S.V.P. EN LETTRES D'IMPRIMERIE BIEN LISIBLE!

De Ceunynck & Co nv. - Brandekensweg 2b - 2627 Schelle - T. 03 870 37 37 - F. 0800 13736 - www.deceunynck.be